

< 48 * 1 * раззакова 17 фасад о >

Handwritten signature

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.220225) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ


Утверждаю:

Заместитель директора

ГЦ Департамент госзданий» при УДП КР

Handwritten signature

«06» 06 2023 г.

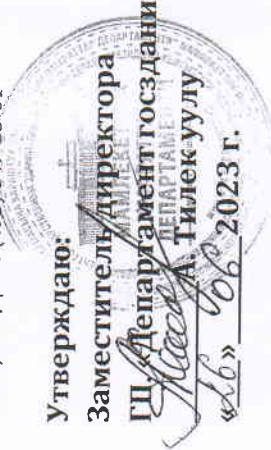

Дефектный акт

на ремонт кровли, фасад, отопления и ремонт помещений 1-2 этажа в государственном здании
расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Разакова, 17

№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	4	5

Кровля

Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена стропильных ног из брусьев
Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм

100 м 0.14
100 м2 0.12

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2 4.22
покрытий

Устройство кровли из профнастила (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: средней сложности

100 м2 4.22
кровель

Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (с комплектующими)
устройство желобов подвесных

28 0.54
100 м

Устройство конек из листовой оцинкованной стали (крашенный)

желобов 0.092
100 м2

Устройство снег держателей из листовой оцинкованной стали (крашенный)

покрытия 0.32
100 м2

Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

покрытия 0.422
1000 м2

обработанный
поверхности

Фасад

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ

100 м2 4.73
вертикальной
и проекции

1	2	3	4	5
< 48 * 1 * раззакова 17 фасад о >				
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых Установка блоков оконных из алюминиевого профиля в стенах каменных		100 м2 100 м2 100 м2 100 м2 м2 м2 м2 100 м2 покрытия 100 м2 отремонтиро ванной поверхности 100 м2 100 м2 оштукатурен ной поверхности 100 м2 расчищенно й поверхности 100 м2 отремонтиро ванной поверхности 10 м трещин 100 м2 покрытия 100 м2 окрашиваем ой поверхности или покрытия 100 м2 окрашиваем ой поверхности	0.54 0.223 0.32 32 61 75 0.14 0.28
	Стоимость окон из алюминиевых профилей Демонтаж металлических решеток оконных Устройство металлических решеток оконных с коваными элементами Устройство отливов наружных оконных из листовой оцинкованной стали			
	Ремонт штукатурки откосов внутри и снаружи здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных			
	Монтаж конструкций витражей с дверью из алюминиевых профилей с креплением заполнения алюминиевыми прижимами Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен			0.097 0.12
	Очистка ручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых красок с земли и лесов			0.27
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм			0.16
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен			8 3.38
	Облицовка фасадов плитами из Сары - Таш со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством, 100 м2 поверхности фасадов			1.35
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза			0.75
	Окраска перхлорвиниловыми водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов			4.73

1	2	3	4	5
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов		100 м2 покрытия	0.44
	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)		10 м бортового камня	2
	Монтаж ограждение лестничных площадок перилами металлического		100 м перил	0.1
	<i>Общестроительные работы</i>			
	Разборка подшивки потолков из плит		100 м2 подшивки	0.461
	Разборка стен из кирпича		10 м3 строительного объема	1.7
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича		м3	1.5
	Разборка обшивки стен из ЛДСП панели,		100 м2 стен	0.47
	Разборка покрытий полов из линолеума		100 м2 покрытий	2.57
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных		100 м2	0.437
	Разборка металлических дверных блоков		100 м2	0.0327
	Устройство коробов из ГКЛ с металлическим каркасом один слой		100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.058
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля		100 м2 поверхности облицовки	4
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз потолок		100 м2 покрытия	0.24
	Сплошная шпаклевка потолков с лесов и земли за 2 раза		100 м2 ошпаклеванной	0.24
	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная по штукатурке потолков и плинтусов потолочных		поверхности 100 м2 окрашиваемой	0.24
	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте		поверхности 100 м досок	0.19
	Устройство покрытий из плит древесностружечных ОСБ до 8мм		100 м2 покрытия	3.67
	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом		100 м2 покрытия	3.67
	Устройство плинтусов из МДФ с комплектующими		100 м плинтуса	3.7
	Укладка металлического накладного профиля (порога)		100 м профиля	0.55

1	2	3	4	5
	Установка деревянных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Одностворчатый)		100 м2 проемов	0.47
	Установка дверных приборов замки врезные		100 приборов	0.22
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (одностворчатый в комплекте)		1 м2 проема	3.27
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилией гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом		100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.53
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом с изоляцией		100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.146
	Покрытие поверхностей стен грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен		100 м2 покрытия	11.09
	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен		100 м2 оштукатуренной	11.09
	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей с лесов и земли за 2 - раза		100 м2 поверхности ошпаклеванной	11.09
	Установка перфорированного уголка на откосы окон, дверей, колонн,		100 п. м поверхности	2.8
	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен		100 м2 окрашиваемой	11.09
	Очистка помещений от строительного мусора		100 т поверхности мусора	0.09
	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров		100 приборов	0.03
	Демонтаж санитарных приборов моек		100 приборов	0.02
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		10 компл.	0.2
	Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высоко располагаемым		10 компл.	0.2
	Установка раковин		10 компл.	0.2
	Установка смесителей		10 шт.	0.2
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.		10 шт.	0.4
	Устройство перегородки из ЛДСП панелей в комплекте		м2	18
	Установка электрических водонагревателей (аристон 50лит.)		водонагреватель	1

1	2	3	4	5
	Разборка трубопроводов из вод газопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм		100 м трубопровод	0.65
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм		100 м а трубопровод	0.65
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм		100 м а трубопровод	0.3
	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм		100 м а трубопровод	0.24
	Устройство бетонной подготовки для Чаш-Генуя		100 м3 бетона в деле	0.009
	Устройство короба из ГКЛ с металлическим каркасом один слой		100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.08
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см		100 м2 покрытия	0.17
	Облицовка стен на клее (сухих смесях) керамогранитными плитками размерами: до 600x600 мм		100 м2	0.96
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР) номер 4 размер 200x400 мм		решетка	22
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм		100 отверстий	0.08
	<i>Электрические работы</i>			
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см		100 шт.	0.25
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2		100 м	1.4
	Демонтаж светильники с лампами накаливания		100 шт.	0.45
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 13		100 м кабеля	0.25
	Установка светильников светодиодных раз:60*60см		100 шт.	0.38
	Установка софитов светодиодных раз до 150*150мм		100 шт.	0.17
	Установка люстры с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп влюстре до 10		100 шт.	0.02
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм		100 м	0.45
	Прокладка провода в лотках (локальный сеть)		100 м	12.2
	Стоимость провода для интернета		м	1220
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах (сеч:3*2,5мм)		100 м	4.5
	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в пустотах плит перекрытий (3*1,5мм)		100 м	1.2
	Пробивка в кирпичных стенах борозд для прокладки эл. проводов площадью сечения до 20 см2		100 м борозд	7.5
	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки		100 м2	0.0068
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.26
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.78

1	2	3	4	5	Объемы работ
48 * 1 * раззаказ	17 фасад о >				
	Розетка скрытой проводки двугнездная		100 шт.	5	0.78
	Установка групповых щитков в готовой нише или на стене массой до 25 кг в сборе с эл. автоматами 24шт на 32А, 50А.		шт.		2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25		шт.		48
	Автомат 1п ва47-29		шт.		48
	Кабель до 35 кВт с креплением накладными скобами, масса 1 м, кг, до 6		100 м		0.12
			кабеля		
			шт		32
	Установка рас пред коробок		100 м		0.25
	Водоснабжения		трубопровод		
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных вод газопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм		а		
	Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 80 мм		шт.		8
	Установка щита из ЛДСП панелей с остеклением на кирпичной или бетонной стене раз до 1 м2		щит		2
	Установка гидрантов пожарных		шт		4
	отопления		100 кВт		0.788
	Установка радиаторов стальных		100 м		1.78
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных вод газопроводных не оцинкованных труб диаметром 32 мм		трубопровод		
	отвод гнутый короткий 32		а		
	Стон-32		шт.		50
	Установка вентилей, на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм		шт.		8
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2		шт.		2
			100 м2		0.25
			окрашиваемой		
			поверхности		

Зав. отдел по РИР
Инженер сметчик

Рисунг
Инженер сметчик

Мухомов А.А.
Инженер по РСР

Нурбекова Н.Ч.

Инженер по РСР

Мухомов А.А.
Инженер по РСР

Джапыралиев Р. И.

Инженер по РСР

Мухомов А.А.
Инженер по РСР

Конушбаев А.М.

Главный специалист по ЭГЗ

Мухомов А.А.
Главный специалист по ЭГЗ

Акматалиев Н. Б.

Согласовано: