

Дата: 02.03.2023
Куда: г.Бишкек.



Предварительное коммерческое предложение

Предлагаем Вам рассмотреть нижеприведенный вариант исполнения Вашего заказа: Электромеханический привод для откатных ворот массой створки до 600 кг.

Технические параметры DEIMOS 600.

Блок управления: ALPHA (встроен)

Интенс. использования: интенсивное

Макс. масса створки, Кг: 600

Напряжение (двигателя), В: ~230В 50гц

Напряжение (питающее), В: ~230В 50гц

Потребляемая мощность, Вт: 290

Тип концевого выключателя: микровыключатель

Защита: встроенная

Масса устройства, Кг: 15

Класс защиты: IP54

Диапазон температур, ° С: - 40 +60


Наименование	Монтажные размеры	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Ворота решчатые (стандартный дизайн)Каркас 60x40x2.0.	4900x2000	кв.м	9,8	9100	89180
DEIMOS 600	Масса устройства, Кг: 600 Класс защиты: IP24 Диапазон температур, °	компл.	1	26 800	26 800
Дополнительное оборудование необходимое для управления и безопасности в эксплуатации					
Зубчатая рейка CVZ-S для откатных ворот		м	6	1 300	7 800
Сигнальная лампа		шт	1	2 550	2 550
Пульт MITTO В RCB 02 R1		шт	2	1 500	3 000
Фотоэлементы(проводные)		шт	1	4 000	4 000
Консольная система Faac		шт	1	29 000	29 000
Монтажные работы		компл.	1	28 000	28 000
Всего по заказу в сомах					190 330

Коммерческое предложение действительно в течении 3-х рабочих дней

Примечание: Стоимость дополнительных пультов Д.У на ворота составляет 1500 сом .Стоимость дополнительных пультов на калитку 100 сом за шт.

Гарантия 24 месяцев, если монтаж произведен специалистами компании «D-A.KG».

Форма оплаты – предоплата 60% в сомах за оборудование.

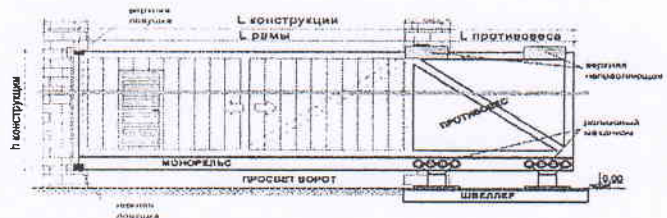

Будем рады сотрудничать с Вами!

С уважением,
Менеджер по продажам
Касымов Азиз
+996 (550) 155 465