


100% закон.  
 для генератора  
 [Signature]

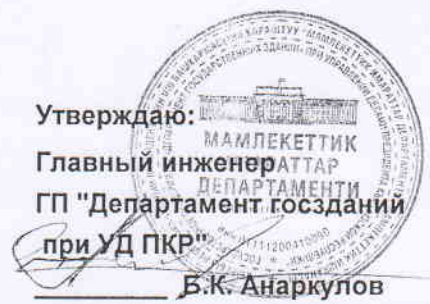

Утверждаю:  
 Главный инженер АТТАР  
 ДЕПАРТАМЕНТИ  
 ГП "Департамент госзданий  
 при УД ПКР"  
 Б.К. Анаркулов  
 "-08" 11 2023 год

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**на монтаж системы вентиляции и кондиционирования в здании по бул.**  
**Эркиндик, 58 "А"**

п/п	Наименования работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Монтаж воздуховодов	м2	4800,00	0,5 мм
2	Монтаж изоляции	м2	4000,0	
3	Монтаж регулируемого клапана	шт	37,00	400*200
4	Монтаж вентилятора ВР	шт	2,00	№3,55; 2,2 кВт №4 4, 4кВт
5	Монтаж вентилятора ВКК	шт	43,00	ВКК315, ВКК200
6	Монтаж шумоглушителя	шт	4,00	д-315, д-200
7	Монтаж гибкой вставки	шт	3,00	
8	Монтаж решеток	шт	780,00	
9	Монтаж канального кондиционера с инсталляцией ( 680 м)	шт	37,00	

Примечание: К предоставленной смете предусмотреть услуги Технадзора 2%  
 Зав.отделом РСР  
 Главный специалист ЭГЗ  
 Инженер сметчик  
 Инженер сметчик  
 Инженер РСР

[Signatures] А.А. Мокоев  
 Т.А. Жапаров  
 Р.И. Джапыралиев  
 Н.Ч. Нурбекова  
 А.М. Конушбаев