


Handwritten signature and date: 10.09.2023

Утверждаю:
 Главный инженер
 РД «Департамент госзаданий» при УДП КР
 Б.К. Анаркулов
 «___» _____ 2023 г.

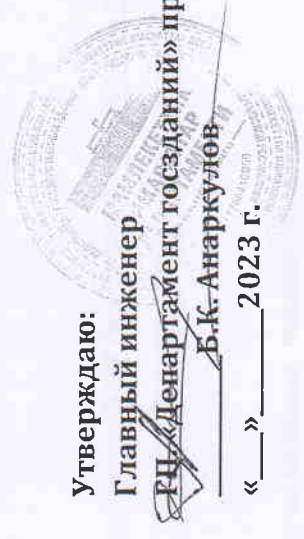

Дефектный акт

На ремонтно – строительные работы в государственном здании 2-этажа в каб. 205-206-207 и лестничных площадок расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 87

	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
	Соскабливание стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2.26
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проницкования: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2.49
	Сплошная шпаклевка потолков за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.53
	Сплошная шпаклевка стен с лесов и земли за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	1.73
	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.53
	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.73
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0.55
	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0.03
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.062
	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	0.88
	Устройство плинтусов ПВХ шириной до-70мм	100 м плинтуса	0.525
	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена лепных изделий гипсовых	изделие	3
	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0.38
	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных стенах для прокладки эл.провода площадью сечения до 20 см2, 100 м борозды	100 м борозд	0.23
	мЗаделка борозд после скрытой прокладки электропроводки	100 м2	0.0002
	Установка металлических оконных решеток с кованными элементами	м2	7
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза(Перила)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.27

1	3	4	5
Ремонт штукатурки внутренних и наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с землей и лесов		100 м2 отремонтрованной поверхности	0.15
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками		100 м2	0.222
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых		100 м2 проемов	0.222
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м		100 п.м	0.087
Разборка деревянных заполнений проемов дверных		100 м2	0.08
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2		100 м2 проемов	0.08
Установка замков врезных оцинкованных с цилиндрическим механизмом из латуни		шт.	4
Окрашивание поверхностей потолков водоземельсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	0.29
Окрашивание поверхностей стен водоземельсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	1.6
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из микроинерала (размер зерна до 0,7 мм)		100 м2 отделываемой поверхности	1.38
Окраска поливинилацетатными водоземельсионными составами, подготовленным под окраску стен		100 м2 окрашиваемой поверхности	1.38
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах		100 м	0.23
Ремонт покрытий из плиток керамогранитных размером 400х400 мм		100 плиток	0.2
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.03
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.02

Заведующий отделом по РСР

Инженер сметчик

Главный специалист по ЭГЗ

Согласовано:

Мокоев А.А.

Джапыралиев Р.И.

Сыдыков А.Г.

100 30000
 100 30000
 100 30000
 100 30000

Утверждаю:
 Главный инженер
 ГП «Департамент госзданий» при УДП КР
 Б.К. Анаркулов
 «__» _____ 2023 г.

Дефектный акт
На ремонтно - строительные работы в государственных зданиях кабинетов 102-202-214-406
расположенном по адресу: г. Бишкек, ул. Исанова, 42

1	Наименование работ	Единица измерения	Количество
	3	4	5
	Соскабливание стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0.62
	Покрытие поверхностей грунтовой глубокой проникновения: за 1 раз стен и потолков	100 м2 покрытия	2.87
	Сплошная шпаклевка потолков за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.15
	Сплошная шпаклевка стен с лесов и земли за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.62
	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15
	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.62
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1.1
	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0.07
	Установка щита из ЛДСП панелей с кромкой раз: до 600*600мм	устройство	1
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21
	Устройство плинтусов ПВХ шириной до-70мм	100 м плинтуса	1.1
	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2, смена лепных изделий гипсовых	изделие	8
	Установка уголков перфорированных	100 п. м	0.24
	Пробивка борозд в кирпичных и бетонных стенах для прокладки эл. провода площадью сечения до 20 см2, 100 м борозды	100 м борозд	0.43
	Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки	100 м2	0.00039
	Устройство плинтусов потолочных шириной до 120мм	100 м плинтуса	0.36

1	3	4	5
Короба пластмассовые шириной до 63 мм		100 м	0.59
Устройство короба по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами		100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.015
Ремонт штукатурки внутренних и наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов		100 м2 отреставрированной поверхности	0.018
Снятие покрытий из линолеума		100 м2 покрытия	0.51
Устройство покрытий из плит древесностружечных		100 м2 покрытия	1.345
Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом		100 м2 покрытия	1.345
Разборка деревянных заполнений проемов дверных		100 м2	0.0195
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2		100 м2 проемов	0.0195
Установка замков врезных оцинкованных с цилиндрическим механизмом из латуни		шт.	1
Окрашивание поверхностей потолка водоземельсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	1.2
Окрашивание поверхностей стен водоземельсионными составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 35%		100 м2 окрашиваемой поверхности	2.39
Устройство ресепшин из ЛДСП панелей, оклеенный по краям кромкой ПВХ толщиной 2мм,, м		м2	6.6
Устройство ЛДСП панелей, шириной 200мм оклеенный по краям кромкой ПВХ толщиной 2мм,, м		м	2
Монтаж ограждения из нержавеющей профили высотой до 1мет.		м	3
Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах		100 м	0.49
Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.12
Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		100 шт.	0.05

Заведующий отделом по РСР

Инженер сметчик

Главный специалист по ЭГЗ

Согласовано:

Моковев А.А.

Джальралиев Р.И.

Сыдыков А.Г.